



Néo 50

Il se déploie très très vite

+ S'intègre harmonieusement à l'environnement

+ Disponible en 3 hauteurs*:

Néo 18

Néo 30

Néo 50

*Hauteur du plus petit élément


+ Profilés offrant une **sécurité renforcée**

+ **Gain de température** de 7 à 10°C

+ **Panneaux coulissant et s'emboîtant facilement**

+ **Se replie en bout de bassin**

+ **Élégance et transparence** pour le bassin

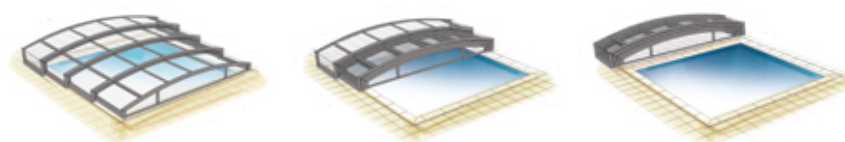



SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

- Aluminium thermolaqué label Qualicoat et Qualimarine
- Couleur : RAL Gris Anthracite 7016 ou Gris Clair 7037
- Remplissage toiture : polycarbonate alvéolaire 8 mm
- Façade : polycarbonate alvéolaire 8 mm
- Remplissage latéral : polycarbonate plein 4 mm
- Traitement anti-UV sur le polycarbonate
- Résiste à 45 kg au m² + 100 km/h de vent selon la norme NFP90-309
- Lame d'aération relevable
- Corde maximum : 5,80 m ou 12 m en format XXL
- Roulette avec roulement à billes graissé à vie avec joint étanchéité



AVANTAGES

- Recouvrement de structure permettant un gain de place et une meilleure étanchéité
- Tous les avantages d'un abri
- 3 hauteurs disponibles :
Néo 18 : confortable et discret
Néo 30 : compromis entre discrétion et baignade
Néo 50 : confort de baignade et esthétique des abris bas
- Manipulation très aisée
- Fixation en aluminium et inox (pas de plastique)
- Permet de découvrir complètement la piscine
- Pas de brosses entre les éléments




OPTIONS

- Motorisation solaire externe ou interne (jusqu'à 5 éléments et 4,80 cm de large)
- Porte coulissante (le système unique d'ouverture coulissant permet d'accéder à son bassin en un clin d'œil sans déverrouiller les éléments de sécurité)
- Autres couleurs
- Lame d'aération supplémentaire
- Façade transparente, démontable, grand relevable, découpe bloc filtrant, adaptation plat escalier



FABRICATION
FRANÇAISE

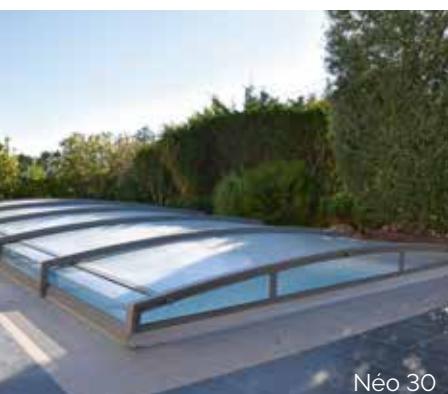

Néo 30



Néo 18

PRINCIPE DE RECOUVREMENT D'OSSATURE

